

Kunhegyes Város Polgármesterétől

## ELŐTERJESZTÉS

Kunhegyes, Kossuth L. u. 43. szám alatti, 1963 helyrajzi számú ingatlan utcafront felőli tetőhéjazatának részleges állagmegőrző felújítási munkálatainak kivitelezésére vonatkozó vállalkozás kiválasztásának utólagos jóváhagyása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az eltelt időszakban a Kossuth Lajos utca 43. szám alatti ingatlan (hrs.: 1963), egykori általános iskola épületének állapota a szükséges karbantartás ellenére súlyosan leromlott, élet- és balesetveszélyes helyzeteket idézve elő.

A Kossuth Lajos utca 43. szám alatti ingatlan (hrs.: 1963) belső udvari tetőhéjazat állapotának részleges állagmegőrző beruházására, vonatkozóan a Tisztelt Képviselő-Testület a 360/2024.(II.15) számú határozatával döntést hozott a kivitelezést végző vállalkozás kiválasztásáról.

A kivitelezési munkálatok során feltárt további súlyos élet- és balesetveszélyes állapotról értesült az Önkormányzat. Az épület tetőszerkezete a Kossuth Lajos utca felől is rendkívül rossz állapotban van, több helyen lyukak is találhatóak a tetőn, beázik, amivel az épület állapota nagymértékben tovább romlik.

A 13/2019.(X.24.) ön kormányzati rendelet (SZMSZ) 17. § (10) bekezdés a) és c) pontja tartalmazza, hogy *a polgármester a képviselőtestület utólagos tájékoztatása mellett – a képviselőtestület hatásköréből át nem ruházható, az Mötv. 42. § szerinti ügyek kivételével – dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, döntést igénylő, a képviselőtestület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyek közül a) bármely vagyongazdálkodási ügyben, amelyben az Önkormányzat károsodástól való megóvása és vagyona védelme érdekében az azonnali döntés elkerülhetetlenül szükséges, és c) a testi épséget közvetlenül veszélyeztető, illetve egyéb vis maior helyzet esetén a költségvetésben szereplő kiadási jogcímek előirányzatai között szükség szerint tehet átcsoportosítást és kötelezettségvállalást.*

A halasztást nem tűrő helyzetre tekintettel a szükséges munkálatok elvégzésére a következő cégektől kértünk és kaptunk ajánlatot:

A feladatok ellátásra az alábbi ajánlatokat kaptuk:

1. **Hegyesi Szabó Kft.** (5340 Kunhegyes, Tanya 383. 0633/23 hrsz.)

1.202.626 Ft + 324.709 Ft ÁFA= 1.527.335 Ft

2. **Alföldi Munkaerő Szolgáltató Kft.** (5340 Kunhegyes, Árpád krt. 5.)

998.822 Ft + 269.682 Ft ÁFA= 1.268.504 Ft

3. **Kunhegyesi Építők Kft.** (5340 Kunhegyes, Zádor u. 4.)

1.138.105 Ft + 307.288 Ft ÁFA= 1.445.393 Ft

Melléklet: - Beérkezett árajánlatok

- Fotók

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat megvitatására és elfogadására.

-----/2024. ( ) Kt. határozat

Kunhegyes, Kossuth L. u. 43. szám alatti, 1963 helyrajzi számú ingatlan utcafront felőli tetőhéjazatának részleges állagmegőrző felújítási munkálatainak kivitelezésére vonatkozó vállalkozás kiválasztásának utólagos jóváhagyásáról

1./ Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 107.§-ában biztosított felhatalmazás alapján tulajdonosi feladatkörében eljárva a közvetlen élet- és balesetveszély elhárítása miatt a Kunhegyes, Kossuth L. u. 43. szám alatti, 1963 helyrajzi számú ingatlan utcafront felőli tetőhéjazatának részleges állagmegőrző felújítási munkálatainak kivitelezésére vonatkozó szakember kiválasztását utólagosan megtárgyalva **jóváhagyja**

**bruttó 1.268.504 Ft összegben a**

**Alföldi Munkaerő Szolgáltató Kft. árajánlatának elfogadását.**

2./ A fentebbi vis maior helyzetben a feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a 2024. évi költségvetés terhére biztosítja.

3./ Kunhegyes Város Képviselőtestülete a megbízási szerződés aláírását utólag jóváhagyja.


Erről értesülnek:

1. Szabó András polgármester
2. Barta Ferenc jegyző
3. Dr. Márton Viktória aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
6. Kovácsné Egyed Boglárka ügyintéző
7. Ajánlattevők

Kunhegyes, 2024.03.18.

  
Szabó András  
polgármester

Készítette:

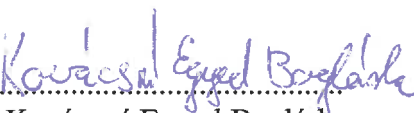  
Kovácsné Egyed Boglárka  
ügyintéző


Jóváhagyta:

  
Barta Ferenc  
jegyző







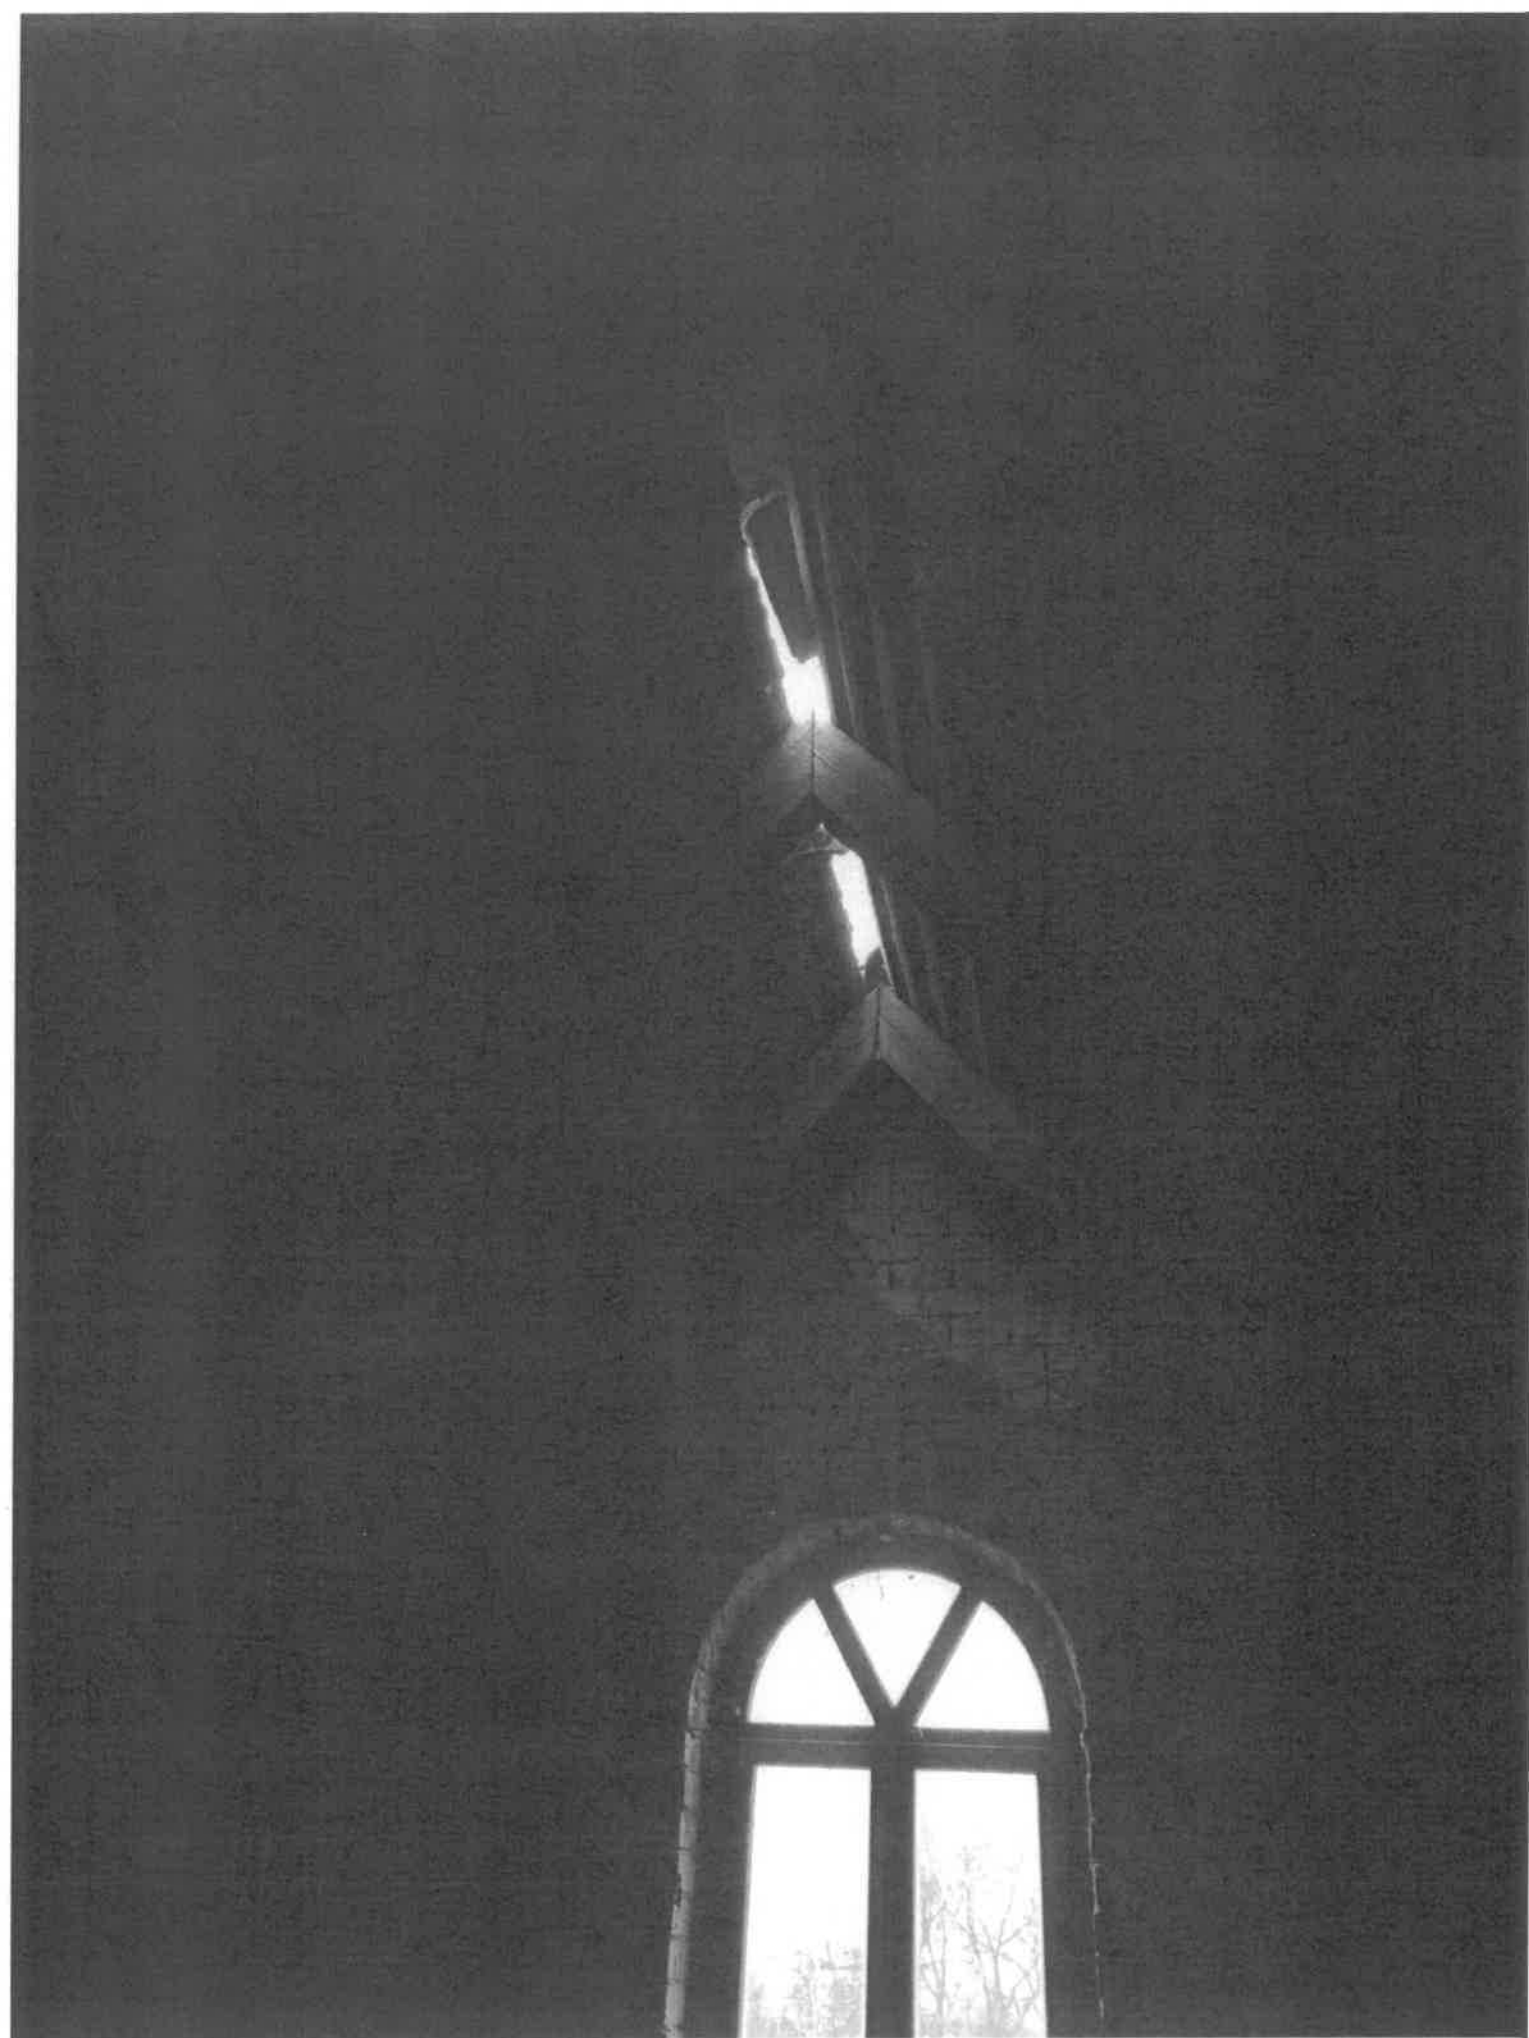







**Tárgy:** Re: Árajánlat kérés Kossuth Iskola utcafront felőli tetőszerkezet felújítás

**Feladó:** Szabó Hegyesi <hegyesi.szkt@gmail.com>

**Dátum:** 2024.03.07. 10:56

**Címzett:** Kunhegyes Város Pályázati Csoportja <palyazat@kunhegyes.hu>

Tisztelt Kovácsné Egyed Boglárka!

Csatoltan küldöm ajánlatunkat.

Tisztelettel:

Szabó Zoltán

Kunhegyes Város Pályázati Csoportja <[palyazat@kunhegyes.hu](mailto:palyazat@kunhegyes.hu)> ezt írta (időpont: 2024. márc. 5., K, 10:54):

Tisztelt Címzett!

Mellékletben küldöm, Szabó András polgármester úr árajánlat kérő levelét.

Tisztelettel:

--

Törzskari osztály

Kovácsné Egyed Boglárka

ügyintéző

5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.

Tel.:59/530-500, 20/542-6002

--

Ezt az e-mailt átvizsgálta az Avast AntiVirus szoftver.

[www.avast.com](http://www.avast.com)

--

**Hegyesi Szabó Kft.**

5340 Kunhegyes, Tanya 383. 0633/23 hrsz.


— Mellékletek: —

Xerox Scan\_20240307105428.pdf

65,2 KB

240302\_Árazott\_költs\_Kunhegyes Kossuth Isk utcai tető állagmegóvás.xlsx

30,0 KB

KUNHEGYES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	
5340 KUNHEGYES, Szabadság tér 1. 06. 33.	
Érkezett: 2024. év 03. 07. nap	
Szám: TK15-1412024	db melléklet
Előszám:	Előadó: 



Név : Kunhegyes Város Önkormányzata  
építtető

Cím : 5340 Kunhegyes  
Szabadság tér 1.

Kelt: 2024.március  
Szám :.....  
KSH besorolás:.....  
Teljesítés:2024. március  
Készítette :

A munka leírása:  
A Kunhegyes, Kossuth út 43. számú ingatlanon (Kossuth Ált. Iskola)  
állagmegőrző Kossuth utca felőli tető javítás építőmesteri költségvetése

Készült: Az új ÖN Egységes Építőipari Normarendszer normái alapján,  
2024. márciusi árszinten

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	644 876	557 750
1.1 Közvetlen önköltség összesen	644 876	557 750
2.1 ÁFA vetítési alap		1 202 626
2.2 Áfa	27,00%	324 709
3. A munka ára		1 527 335

Kunhegyes, 2024.03.07.

5340 Kunhegyes Tanya 383-0633/23 hrsz.  
Hegyesi Szabó Kft.  
adószám: 14099780-2-16  
számlaszám: 16-09-009829  
10104569-81869000-01004004  
Aláírás

## Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	8 760	153 000
Irtás, föld- és sziklamunka	97 600	72 000
Ácsmunka	66 218	168 000
Tetőfedés	472 298	164 750
<b>Összesen:</b>	<b>644 876</b>	<b>557 750</b>

## Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-012- 32.2.1	Bakállvány készítése pallóterítéssel, 2,00 kN/m <sup>2</sup> terhelhetőséggel, 1,50-4,00 m magasság között, nagybakból Padlástérben tetőcserép és tetőléc bontásához, újraépítéséhez használva (állvány átépítésekkel, több javítási ponton végzett anyagmozgatáshoz használva)	60	m2	146	2 550	8 760	153 000
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>8 760</b>	<b>153 000</b>



Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	2	db	48 800	-	97 600	-
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	12	m3	-	6 000	-	72 000
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>97 600</b>	<b>72 000</b>

# Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-000-2.1	Tetőlécezés bontása bármely cserépfedés alatt, Kossuth utcai tetőfelületen: - baloldali tetőkibúvó sávjában (szaruállások közötti sávjában) - baloldali tetőkibúvó mellett jobboldali sávjában (szaruállások közötti sávjában) - baloldali vápa mellett  megcsúszott, vagy hiányos cserépfedés helyén - csatlakozó kistetők (Kossuth utcai és a Park felőli bejáratok feletti) gerinc közeli tetőfedés helyén - törött, vagy károsan megroskadt tetőlécek helyén (tetőtér felől jól látható tetőfedési hiányoknál)	65 m2	-	550	-	35 750
2	35-003-1.1-0410024	Tetőlécezés cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm cserépfedés alatt, Kossuth utcai tetőfelületen: - baloldali tetőkibúvó sávjában (szaruállások közötti sávjában) - baloldali tetőkibúvó mellett jobboldali sávjában (szaruállások közötti sávjában) - baloldali vápa mellett megcsúszott, vagy hiányos cserépfedés helyén - csatlakozó kistetők (Kossuth utcai és a Park felőli bejáratok feletti) gerinc közeli tetőfedés helyén - törött, vagy károsan megroskadt tetőlécek helyén (tetőtér felől jól látható tetőfedési hiányoknál)	65 m2	860	1 050	55 900	68 250
3	35-003-3-0193209	Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc képzésnél BRAMAC gerincléctartó csavar rögzítésű - csatlakozó kistetők (Kossuth utcai és a Park felőli bejáratok feletti) gerinc helyén	7 m	889	1 250	6 223	8 750
4	35-011-1.1.2-0214100	Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző védelme merítéses, bemártásos fűrésztéves technológiával felhordott anyaggal Remmers Adolit BQ 20 HU* vízben oldódó, fixálódó favédősó koncentrátum, megelőző faanyagvédelemre, 2555  - cserépfedés alatti beépített faanyagra vonatkozólag, Kossuth utcai tetőfelületen:	65 m2	63	850	4 095	55 250
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>66 218</b>	<b>168 000</b>

# Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-003- 19.3.2- 0116406	Égetett agyag tetőcserép fedéseknél taréjgerinc-készítés, kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, kúpalátéttel újra építése jó minőségű használt kerámia kúpcserépből, tetőfedés anyagával, felületképzésével megegyezően, a csatlakozó kistetők  (Kossuth utcai és a Park felőli bejáratok feletti) gerinc helyén	7 m	22 129	1 250	154 903	8 750
2	41-090- 5.1.1- 0115101	Égetett agyag cserépfedés javítása bontással, 45° alatt és felett, cserépfedés bontás-fedés újra építése jó minőségű használt kerámia alapcserépből, tetőfedés anyagával, felületképzésével megegyezően, Kossuth utcai tetőfelületen: -  baloldali tetőkibúvó sávjában (szaruállások közötti sávban) - baloldali tetőkibúvó mellett jobboldali sávjában (szaruállások közötti sávban) - baloldali vápa melletti megcsúszott, vagy hiányos cserépfedés helyén - csatlakozó kistetők (Kossuth utcai és a  Park felőli bejáratok feletti) gerinc közeli tetőfedés helyén - törött, vagy károsan megroskadt tetőlécek helyén (tetőtér felől jól látható tetőfedési hiányoknál)	65 m2	4 883	2 400	317 395	156 000
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>472 298</b>	<b>164 750</b>



## Átadás- átvételi jegyzőkönyv

**Készült:** 2024. március 07.

**Helyszín:** Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatal

A mai napon a Alföldi-Munkaerő Szolgáltató Kft. „Kossuth Iskola utcafront felőli tetőszerkezet állagmegóvása” című feladatra az árajánlatot a mai napon egy eredeti példányban átadtam.

Jelen vannak:

- Emődi Imre, Alföldi Munkaerő Kft. (átadó)
- Kovácsné Egyed Boglárka, Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal (átvevő)

ALFÖLDI-MUNKAE  
SZOLGÁLTATÓ KFT.  
8340 Kunhegyes, Árpád krt. 2.  
Adószám: 12784727-2-16

Kmf.

átadó

átvevő

Név : Kunhegyes Város Önkormányzata  
építtető

Cím : 5340 Kunhegyes  
Szabadság tér 1.

Kelt: 2024.március 07.

Szám : .....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:2024. március 07.

A munka leírása:

Készítette :

A Kunhegyes, Kossuth út 43. számú ingatlanon (Kossuth Ált. Iskola)  
állagmegőrző Kossuth utca felőli tető javítás építőmesteri költségvetése

Készült: Az új ÖN Egységes Építőipari Normarendszer normái alapján,  
2024. márciusi árszinten

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	417 278	581 544
1.1 Közvetlen önköltség összesen	417 278	581 544
2.1 ÁFA vetítési alap		998 822
2.2 Áfa	27,00%	269 682
3. A munka ára		1 268 504

ALFOLDI-MUNKAERŐ  
SZOLGÁLTATÓ KFT.  
5340 Kunhegyes, Árpád krt. 5.  
Adószám: 12784727-2-16

Aláírás

KUNHEGYES VÁROS ÉPÍTŐGÉRMESTERI HIVATALA	
5340 KUNHEGYES, Szabadság tér 1. 80/20.	
Érkezett: 2024. év 03. hó 07. nap	
Szám: TK15-16/2024	db melléklet
Előszám:	Előadó:

### Munkanem összesítő

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Zsaluzás és állványozás	6 000	116 400
Irtás, föld- és sziklamunka	92 000	81 360
Ácsmunka	36 521	197 221
Tetőfedés	282 757	186 563
<b>Összesen:</b>	<b>417 278</b>	<b>581 544</b>



## Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-012- 32.2.1	Bakállvány készítése pallóterítéssel, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, 1,50-4,00 m magasság között, nagybakból Padlástérben tetőcserép és tetőléc bontásához, újraépítéséhez használva (állvány átépítésekkel, több javítási ponton végzett anyagmozgatáshoz használva)	60	m2	100	1 940	6 000	116 400
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>6 000</b>	<b>116 400</b>

**Irtás, föld- és sziklamunka**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m³-es konténerbe	2	db	46 000	-	92 000	-
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	12	m3	-	6 780	-	81 360
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>92 000</b>	<b>81 360</b>

# Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-000-2.1	Tetőlécezés bontása bármely cserépfedés alatt, Kossuth utcai tetőfelületen: - baloldali tetőkibúvó sávjában (szaruállások közötti sávban) - baloldali tetőkibúvó mellett jobboldali sávjában (szaruállások közötti sávban) - baloldali vápa mellett  megcsúszott, vagy hiányos cserépfedés helyén - csatlakozó kistetők (Kossuth utcai és a Park felőli bejáratok feletti) gerinc közeli tetőfedés helyén - törött, vagy károsan megroskadt tetőlécek helyén (tetőtér felől jól látható tetőfedési hiányoknál)	65 m2	-	622	-	40 430
2	35-003-1.1-0410024	Tetőlécezés cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm cserépfedés alatt, Kossuth utcai tetőfelületen: - baloldali tetőkibúvó sávjában (szaruállások közötti sávban) - baloldali tetőkibúvó mellett jobboldali sávjában (szaruállások közötti sávban) - baloldali vápa mellett megcsúszott, vagy hiányos cserépfedés helyén - csatlakozó kistetők (Kossuth utcai és a Park felőli bejáratok feletti) gerinc közeli tetőfedés helyén - törött, vagy károsan megroskadt tetőlécek helyén (tetőtér felől jól látható tetőfedési hiányoknál)	65 m2	457	1 243	29 705	80 795
3	35-003-3-0193209	Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc képzésnél BRAMAC gerincléctartó csavar rögzítésű - csatlakozó kistetők (Kossuth utcai és a Park felőli bejáratok feletti) gerinc helyén	7 m	463	1 413	3 241	9 891
4	35-011-1.1.2-0214100	Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző védelme merítéses, bemártásos fűrészteses technológiával felhordott anyaggal Remmers Adolit BQ 20 HU* vízben oldódó, fixálódó favédősó koncentrátum, megelőző faanyagvédelemre, 2555  - cserépfedés alatti beépített faanyagra vonatkozólag, Kossuth utcai tetőfelületen:	65 m2	55	1 017	3 575	66 105
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>36 521</b>	<b>197 221</b>

## Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-003- 19.3.2- 0116406	Égetett agyag tetőcserép fedéseknél taréjgerinc-készítés, kúpcseréppel, kúpcserépprögzítővel, kúpalátéttel újra építése jó minőségű használt kerámia kúpcserépből, tetőfedés anyagával, felületképzésével megegyezően, a csatlakozó kistetők  (Kossuth utcai és a Park felőli bejáratok feletti) gerinc helyén	7	m	14 106	1 469	98 742	10 283
2	41-090- 5.1.1- 0115101	Égetett agyag cserépfedés javítása bontással, 45° alatt és felett, cserépfedés bontás-fedés újra építése jó minőségű használt kerámia alapcserépből, tetőfedés anyagával, felületképzésével megegyezően, Kossuth utcai tetőfelületen: -  baloldali tetőkibúvó sávjában (szaruállások közötti sávban) - baloldali tetőkibúvó mellett jobboldali sávjában (szaruállások közötti sávban) - baloldali vápa melletti megcsúszott, vagy hiányos cserépfedés helyén - csatlakozó kistetők (Kossuth utcai és a Park felőli bejáratok feletti) gerinc közeli tetőfedés helyén - törött, vagy károsan megroskadt tetőlécek helyén (tetőtér felől jól látható tetőfedési hiányoknál)	65	m2	2 831	2 712	184 015	176 280
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>282 757</b>	<b>186 563</b>

## Átadás- átvételi jegyzőkönyv

**Készült:** 2024. március 07.

**Helvyszín:** Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatal


A mai napon a Kunhegyesi Építők Kft. „Kossuth Iskola utcafront felőli tetőszerkezet állagmegóvása” című feladatra az árajánlatot a mai napon egy eredeti példányban átadtam.

Jelen vannak:

- Gönczi János, Kunhegyesi Építők Kft. (átadó)
- Kovácsné Egyed Boglárka, Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal (átvevő)

Kmf.

KUNHEGYESI ÉPÍTŐ KFT.  
5340 Kunhegyes, Zádor u. 4.  
Adószám: 11269001-2-16  
átadó

  
.....  
átvevő

Név : Kunhegyes Város Önkormányzata  
építtető

Cím : 5340 Kunhegyes  
Szabadság tér 1.

Kelt: 2024.március 07.  
Szám : .....  
KSH besorolás:.....  
Teljesítés:2024. március 07.  
Készítette :

A munka leírása:

A Kunhegyes, Kossuth út 43. számú ingatlanon (Kossuth Ált. Iskola)  
állagmegőrző Kossuth utca felőli tető javítás építőmesteri költségvetése

Készült: Az új ÖN Egységes Építőipari Normarendszer normái alapján,  
2024. márciusi árszinten

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	474 505	663 600
1.1 Közvetlen önköltség összesen	474 505	663 600
2.1 ÁFA vetítési alap		1 138 105
2.2 Áfa	27,00%	307 288
3. A munka ára		1 445 393

KUNHEGYESI ÉPÍTŐ KFT.  
Aláírás  
5340 Kunhegyes, Zádor u. 4.  
Adatszám: 11269001-2-16

KUNHEGYES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	
5341 KUNHEGYES, Szabadság tér 1. H-2024	
Érkezett: 2024. év 03. hó 07. nap	
Szám: TK/5-15/2024	db melléklet
Előadó: KP	



### Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	6 900	132 000
Irtás, föld- és sziklamunka	103 200	91 200
Ácsmunka	44 405	227 000
Tetőfedés	320 000	213 400
<b>Összesen:</b>	<b>474 505</b>	<b>663 600</b>

## Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-012- 32.2.1	Bakállvány készítése pallóterítéssel, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, 1,50-4,00 m magasság között, nagybakból Padlástérben tetőcserép és tetőléc bontásához, újraépítéséhez használva (állvány átépítésekkel, több javítási ponton végzett anyagmozgatáshoz használva)	60	m2	115	2 200	6 900	132 000
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>6 900</b>	<b>132 000</b>

## Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m³-es konténerbe	2	db	51 600	-	103 200	-
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	12	m3	-	7 600	-	91 200
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>103 200</b>	<b>91 200</b>

# Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-000-2.1	Tetőlécezés bontása bármely cserépfedés alatt, Kossuth utcai tetőfelületen: - baloldali tetőkibúvó sávjában (szaruállások közötti sávban) - baloldali tetőkibúvó mellett jobboldali sávjában (szaruállások közötti sávban) - baloldali vápa melletti  megcsúszott, vagy hiányos cserépfedés helyén - csatlakozó kistetők (Kossuth utcai és a Park felőli bejáratok feletti) gerinc közeli tetőfedés helyén - törött, vagy károsan megroskadt tetőléc helyén (tetőtér felől jól látható tetőfedési hiányoknál)	65	m2	-	700	-	45 500
2	35-003-1.1-0410024	Tetőlécezés cserépfedés alá Fenyo tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm cserépfedés alatt, Kossuth utcai tetőfelületen: - baloldali tetőkibúvó sávjában (szaruállások közötti sávban) - baloldali tetőkibúvó mellett jobboldali sávjában (szaruállások közötti sávban) - baloldali vápa melletti megcsúszott, vagy hiányos cserépfedés helyén - csatlakozó kistetők (Kossuth utcai és a Park felőli bejáratok feletti) gerinc közeli tetőfedés helyén - törött, vagy károsan megroskadt tetőléc helyén (tetőtér felől jól látható tetőfedési hiányoknál)	65	m2	560	1 420	36 400	92 300
3	35-003-3-0193209	Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc képzésnél BRAMAC gerincléctartó csavar rögzítésű - csatlakozó kistetők (Kossuth utcai és a Park felőli bejáratok feletti) gerinc helyén	7	m	540	1 600	3 780	11 200
4	35-011-1.1.2-0214100	Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző védelme merítéses, bemártásos fűrésztéves technológiával felhordott anyaggal Remmers Adolit BQ 20 HU* vízben oldódó, fixálódó favédősó koncentrátum, megelőző faanyagvédelemre, 2555  - cserépfedés alatti beépített faanyagra vonatkozólag, Kossuth utcai tetőfelületen:	65	m2	65	1 200	4 225	78 000
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>44 405</b>	<b>227 000</b>

## Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-003- 19.3.2- 0116406	Égetett agyag tetőcserép fedéseknél taréjgerinc-készítés, kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, kúpalátéttel újra építése jó minőségű használt kerámia kúpcserépből, tetőfedés anyagával, felületképzésével megegyezően, a csatlakozó kistetők  (Kossuth utcai és a Park felőli bejáratok feletti) gerinc helyén	7	m	16 000	1 700	112 000	11 900
2	41-090- 5.1.1- 0115101	Égetett agyag cserépfedés javítása bontással, 45° alatt és felett, cserépfedés bontás-fedés újra építése jó minőségű használt kerámia alapcserépből, tetőfedés anyagával, felületképzésével megegyezően, Kossuth utcai tetőfelületen: -  baloldali tetőkibúvó sávjában (szaruállások közötti sávban) - baloldali tetőkibúvó mellett jobboldali sávjában (szaruállások közötti sávban) - baloldali vápa mellett megcsúszott, vagy hiányos cserépfedés helyén - csatlakozó kistetők (Kossuth utcai és a Park felőli bejáratok feletti) gerinc közeli tetőfedés helyén - törött, vagy károsan megroskadt tetőléc helyén (tetőtér felől jól látható tetőfedési hiányoknál)	65	m2	3 200	3 100	208 000	201 500
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>320 000</b>	<b>213 400</b>